


## „ALUSTEP 260“ Außenmittelholmtreppe


- Geringes Gewicht, komplette Konstruktion in Aluminium Druckguss
- Sandgestrahlte Mittelholm-Elemente zur bauseitigen Oberflächenbeschichtung
- Zwei-Schrauben-Technik erlaubt problemloses Einstellen der Tritthöhe
- Profilstufen aus witterungsfestem Aluminium eloxiert 40mm mit geriffelter, rutschfester Oberfläche
- Gerader Treppenverlauf mit Stufenbreite 750-1000mm möglich
- Haupttreppe mit 263mm Auftritt
- Eck-, Zwischen- oder Austrittspodeste aus Alu-Profilträger möglich
- Geländer in Aluminium oder Edelstahl lieferbar
- Beleuchtungssystem „PiccoSpot“ für Mittelholm
- Stufenwanne Aluminium eloxiert, für bauseitige Einlagen aus Holz, Marmor, Glas oder WPC, in 800 - 1200mm lieferbar.
- Verdeckte Verschraubung in der Stufenwanne -> kein Winkel und Schrauben sichtbar.
- die Einlagenbreite von 300mm und -tiefe von 20mm passt optimal zu Terrassenfliesen.



## 1. Grundrissbeispiele & Platzbedarf

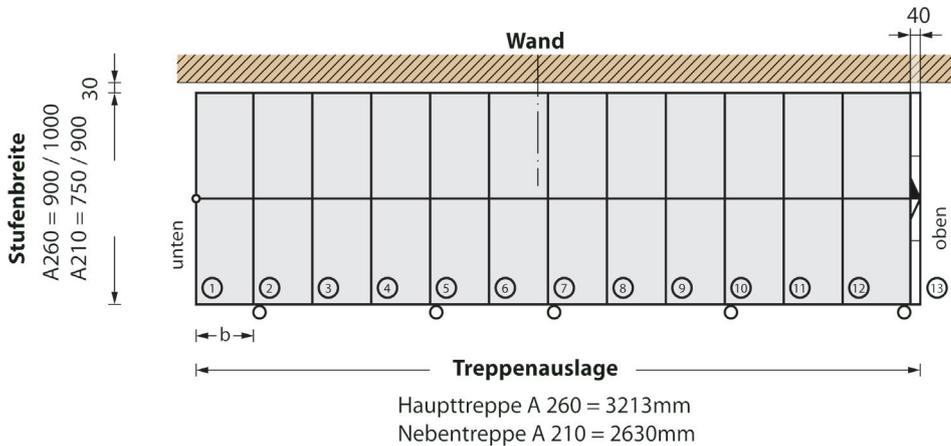

## 2. Verstellbarkeit

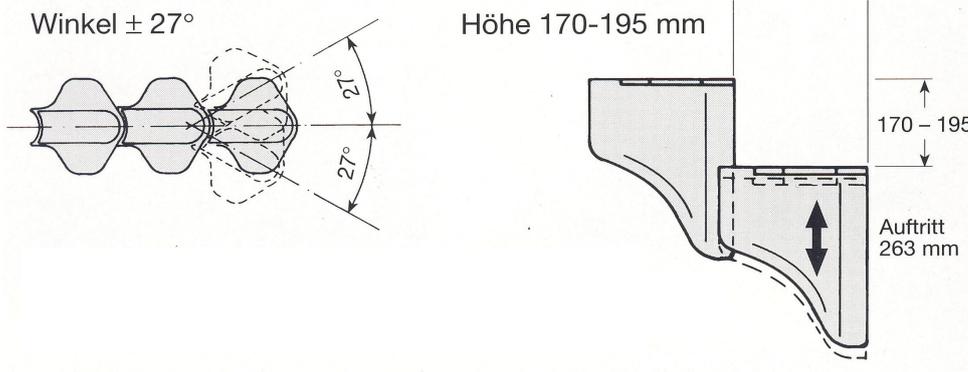

## 3. Deckenöffnungen, Steigungen, und Geschosshöhen

Steigungen	Stufen	Geschosshöhe in mm von – bis möglich	Auslage gerade Treppe
12	11	2040 – 2340	2950
13	12	2210 – 2535	3213
14	13	2380 – 2730	3476
15	14	2550 – 2925	3739
16	15	2720 – 3120	4002