

„ALASKA 3“ Mit Alu-Profilwangen Außenwangen-/Holmtreppe


- Profilwange 140x40mm aus witterungsbeständigem Aluminium eloxiert
- Abdeckleiste aus Aluminium eloxiert sorgt für geschlossene Wangenoptik
- Eck- Zwischen- oder Austrittspodest aus Alu-Profilwange möglich
- Tritthöhe stufenlos von 180 - 210mm einstellbar
- Treppenwinkel fix 40° oder verstellbar 33° - 45°
- bis 6 Steigungen kann der Treppenfuß auf festem Untergrund ohne Fundament montiert werden
- für Wohngebäude bis 3,5 kN/qm Verkehrslast
- Gitterrost- und Lochblech-Stufen aus feuerverzinktem Metall in 800 oder 1000mm lieferbar
- Profilstufe Aluminium eloxiert in 800 - 1200mm lieferbar
- Stufenwanne Aluminium eloxiert, für bauseitige Einlagen aus Holz, Marmor, Glas oder WPC, in 800 - 1200mm lieferbar.
- Verdeckte Verschraubung in der Stufenwanne -> kein Winkel und Schrauben sichtbar. Die Einlagenbreite von 300mm und tiefe von 20mm passt optimal zu Terrassenfliesen.
- Kunststoff-Stufen 50mm mit geriffelter Oberfläche grau, braun oder anthrazit in 800 - 900mm lieferbar
- Eck- Zwischen- oder Austrittspodest aus Alu-Profilwange möglich
- Alu-, Edelstahl- oder Glas-Geländer



1. Grundrissbeispiele & Platzbedarf

Die Darstellung zeigt eine Treppe mit 10 Steigungen (9 Stufen) für eine Geschoßhöhe von 1800 - 2070mm und einer Auslage von 1990 - 2270mm einsetzbar.

Die Abmessungen der Stufen in Gitterrost und Lochblech sind 800x270mm bzw. 1000x270mm, Aluminium 800x280mm bzw. 1000x280mm (Treppenbreite 880mm bzw. 1080mm) und Kunststoff 800x300mm (Treppenbreite 880mm).

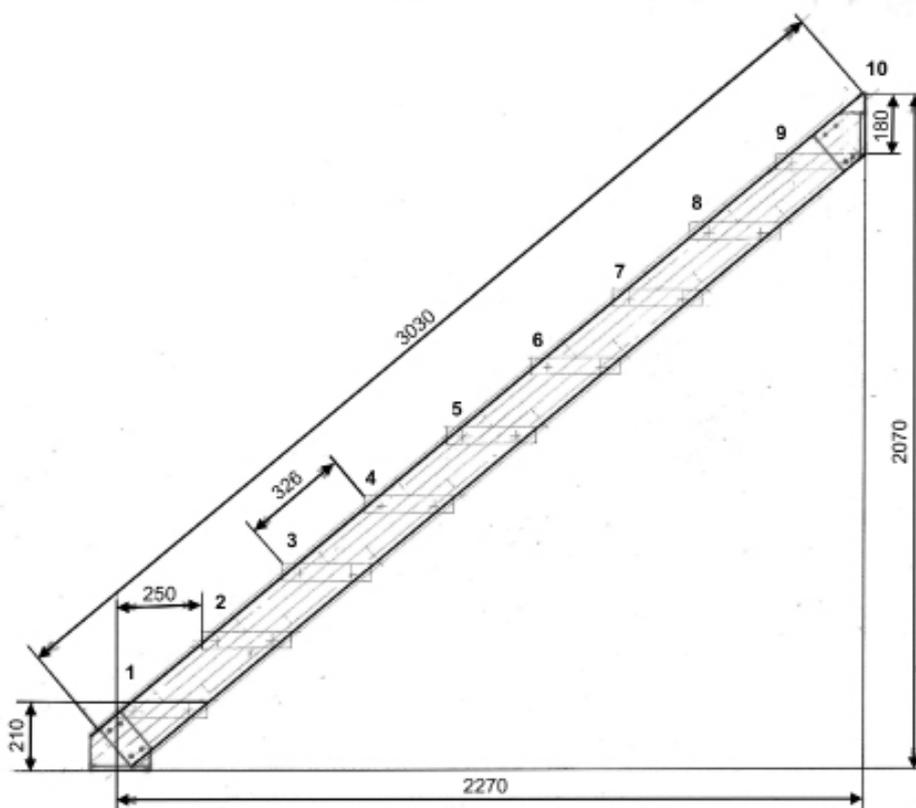


2. Verstellbarkeit

Die Treppe hat einen festen Neigungswinkel von 40°, variables Steigungsverhältnis $h=180-210\text{mm} + b=215-250\text{mm}$. Gegen Aufpreis ist ein anderer Neigungswinkel möglich.

3. Steigungen und Geschosshöhen

Steigungen	Stufen	Geschosshöhe in mm von – bis	feste Auslage L _A in mm
2	1	360 – 390	270
3	2	540 – 600	485 – 520
4	3	720 – 810	700 – 770
5	4	900 – 1020	915 – 1020
6	5	1080 – 1230	1130 – 1270
7	6	1260 – 1440	1345 – 1520
8	7	1440 – 1650	1560 – 1770
9	8	1620 – 1860	1775 – 2020
10	9	1800 – 2070	1990 – 2270
11	10	1980 – 2280	2205 – 2520
12	11	2160 – 2490	2420 – 2770
13	12	2340 – 2700	2635 – 3020
14	13	2520 – 2910	2850 – 3270
15	14	2700 – 3120	3065 – 3520

4. Podestvarianten und -Abmessungen

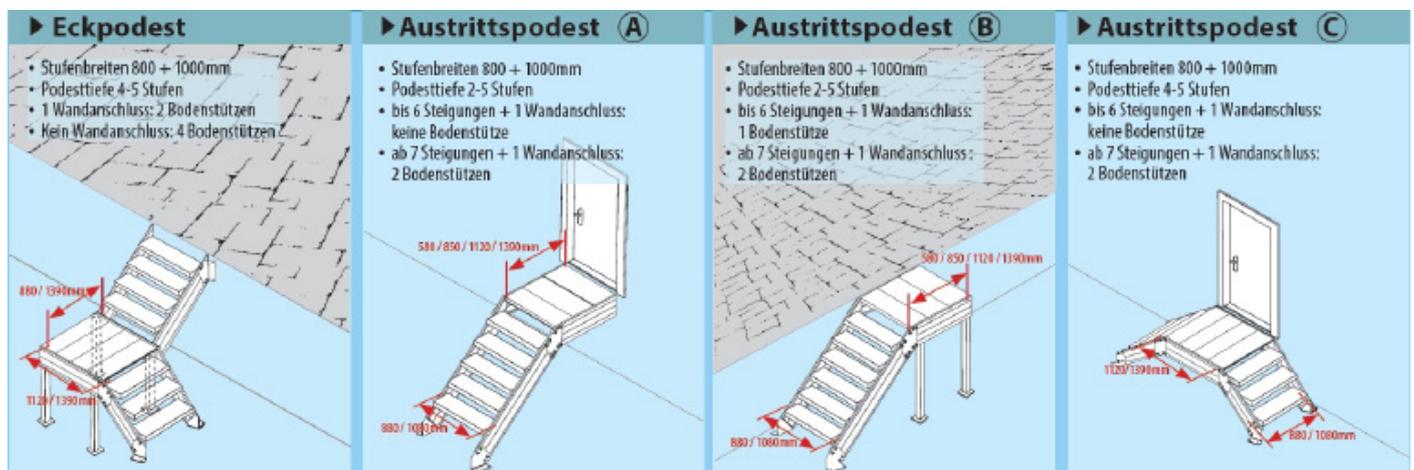


STUFENMODELLE „ALASKA“


Gitterrost



Lochblech

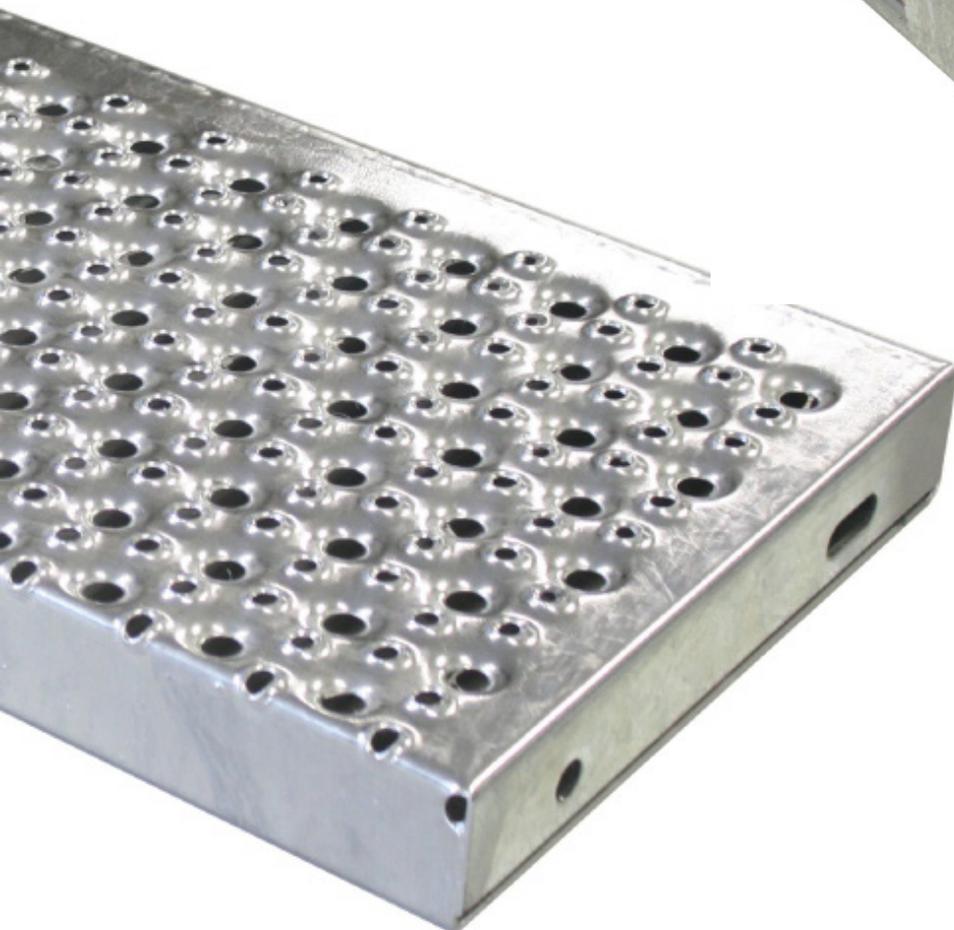

Alu-Profilstufen

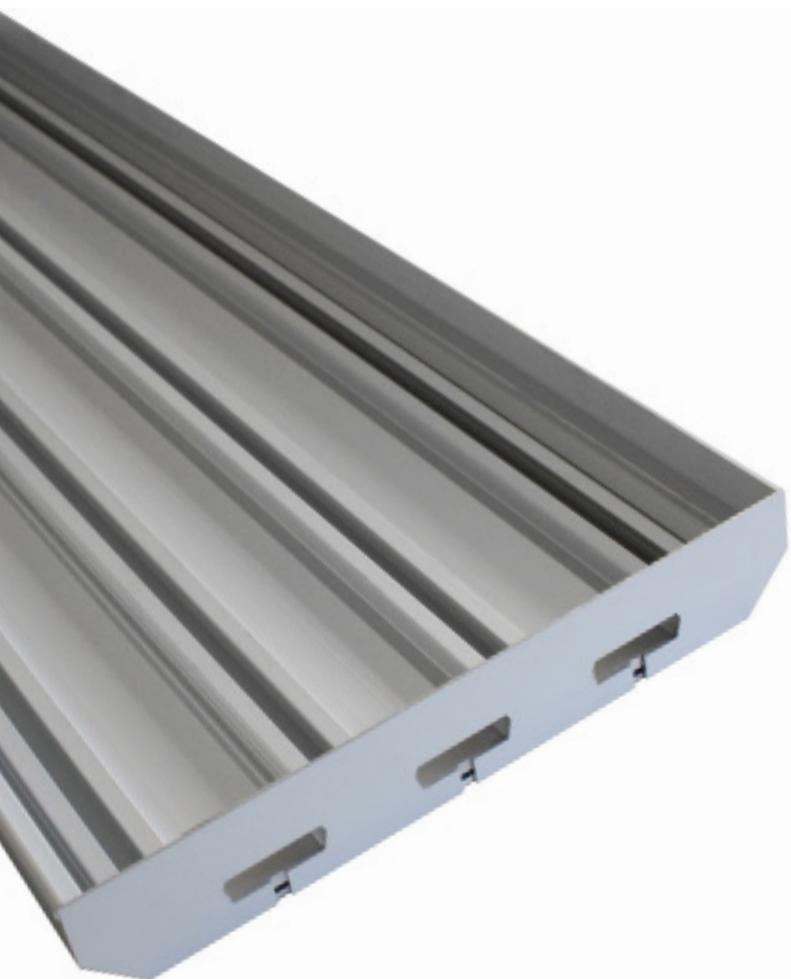

Alu-Wannenstufen

Beispiele für Einlagen in der Alu-Stufenwanne:

Holzfliesen



Kunststoff-
Stufen

Beispiele für Einlagen in der Alu-Stufenwanne:

Holzdielen



WPC-Dielen



Beispiele für Einlagen in der Alu-Stufenwanne:

Steinfliesen

