Systemmerkmale

- Einstellbarer Neigungswinkel des Vordachs von 0 bis 10 Grad
- Minimalistisches Vordachsystem mit Punkthalterungen
- Bauteile in hochwertigem V2A und V4A Edelstahl lieferbar
- LGA-Gutachten verfügbar
- Scheiben inkl. benötigter Bohrungen auf Anfrage lieferbar

designed + engineered in germany

Maß-Beispiele

NEU

BaseLine 94
Mit Zugstange L = 940 mm

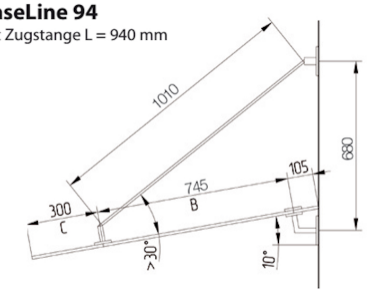

BaseLine 100
Mit Zugstange L = 1000 mm

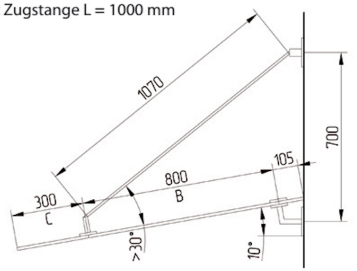

BaseLine 125
Mit Zugstange L = 1250 mm

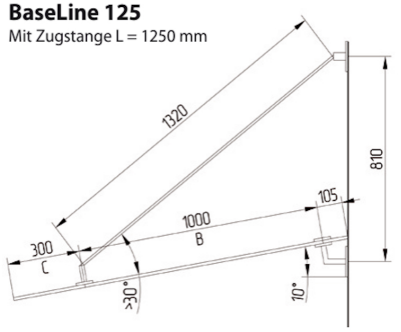

BaseLine 150
Mit Zugstange L = 1500 mm

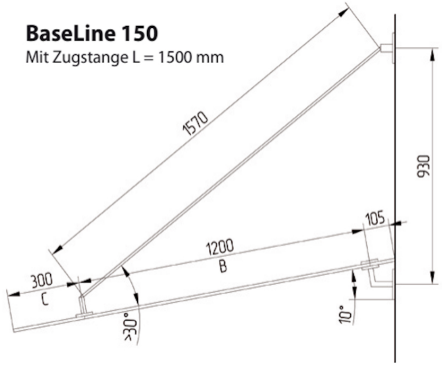

Mögliche Glasabmaße

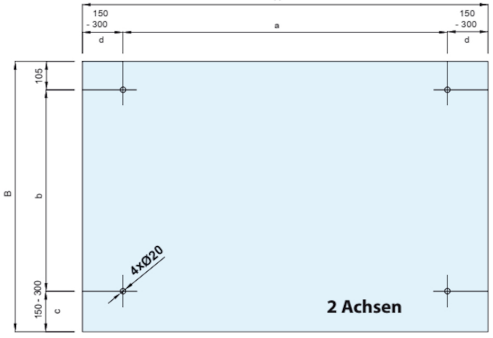

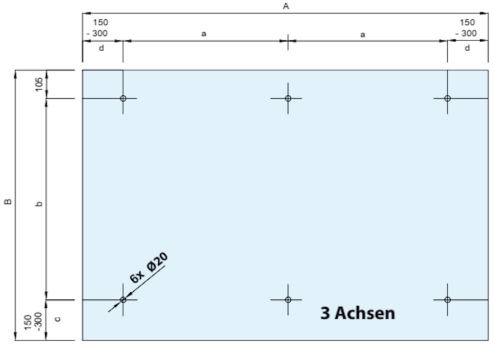

Anzahl der Achsen	min. Glasstärke [mm]	A_{max}	a_{max}	B_{max}	b_{max}	c	d
2	6 + 6	1500	1200	1000	745	150 - 300	150 - 300
	8 + 8	1700	1100	1150	750		
	10 + 10	2000	1400	1400	1000		
3	8 + 8	2800	1100	1150	750	150 - 300	150 - 300
	10 + 10	3200	1300	1400	1000		